

主幹用・分岐用 プレーカ(補修用)

主幹用

単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ(高速度0.1秒以内)異常電圧保護130V±5V・0.5秒以内 寸法図1333・1334頁

保護区分	O.C付(過電流+漏電保護)【BE】					O.C付(過電流+漏電保護)【BE】		
フレーム(AF)	30AF	50AF	60AF	75AF	100AF	30AF		
姿 図								
極数・素子数	3P2E	3P2E	3P2E	3P2E	3P2E	2P1E		
感度電流	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	15mA 30mA	
ご注文品番	20A ○BJJ3203257N 25A ○BJJ3253257N 30A ○BJJ330325N	30A ○BJF330325	40A ○BJF340325 50A ○BJF350325 60A ○BJF360325	75A ○BJF375325	100A ○BJF3100325	30A ○BJJ23031N	15A ○BJJ21521 ○BJJ21531 20A ○BJJ22021 ○BJJ22031 30A ○BJJ23021 ○BJJ23031	
標準価格(税抜)	9,600円	12,000円	13,000円	19,000円	30,000円	4,520円	4,520円	
相線式	1 3W	1 3W	1 3W	1 3W	1 3W	1 2W	1 2W	
定格電圧	AC100/200V専用	AC100/200V専用	AC100/200V専用	AC100/200V専用	AC100/200V専用	AC100V専用	AC100V専用	
定格遮断容量	2.5kA	5kA	5kA	5kA	5kA	2.5kA	1.5kA	
動作時間	0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内	
漏電表示方式	機械式釦	機械式表示	機械式表示	機械式表示	機械式表示	機械式釦	機械式釦	
端子仕様	ソルダーレス端子(当て金付) 1.6~2.6 5.5~8mm	電源側 圧着端子専用 8-φ(同梱)	電源側 圧着端子専用(適合電線) 14-φ(同梱) 14mm ²	電源側 圧着端子専用(適合電線) 14-φ(同梱) 14mm ²	電源側 圧着端子専用(適合電線) 14-φ(同梱) 14mm ²	電源側 圧着端子専用 38-8φ(同梱)	ソルダーレス端子(当て金付) 1.6~2.6 5.5~8mm	ソルダーレス端子(当て金付) 1.6~2.6 5.5~8mm

(1) 正接専用のため、スッキリパネルコンパクト21 6回路ブロック品にはご使用できません。

単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(3P2E)異常保護130V±5V・0.5秒以内 寸法図1333頁

フレーム(AF)	30AF	50AF	60AF	75AF	100AF
姿 図					
ご注文品番	30A ○BCJ33025N	30A ○BBQF3305	40A ○BBQF3405 50A ○BBQF3505 60A ○BBQF3605	75A ○BBQF3755	100A ○BBQF31005
標準価格(税抜)	6,400円	6,850円	8,100円	13,900円	23,200円
相線式	1 3W	1 3W	1 3W	1 3W	1 3W
定格電圧・遮断容量	110/220V専用 1.5kA	AC110/220V専用 5kA	AC110/220V専用 5kA	AC110/220V専用 5kA	AC110/220V専用 5kA
過電圧表示方式	機械式釦	機械式表示	機械式表示	機械式表示	機械式表示
端子仕様	ソルダーレス端子(当て金付) 1.6~2.6 5.5~8mm	電源側 圧着端子専用 8-φ(同梱)	電源側 圧着端子専用(適合電線) 14-φ(同梱) 14mm ²	電源側 圧着端子専用(適合電線) 14-φ(同梱) 14mm ²	電源側 圧着端子専用(適合電線) 14-φ(同梱) 14mm ²

分岐用

コンパクトブレーカSH型

寸法図1335頁	2P1E 110V 20A
133	短絡遮断容量2.5kA ◎BSH2201 標準価格900円 税抜
	2P1E 110V 30A
	短絡遮断容量2.5kA ◎BSH2301 標準価格1,160円 税抜
	2P1E 110V 15A
	短絡遮断容量2.5kA ◎BSH2151 標準価格900円 税抜
	2P2E 110/220V 20A
	短絡遮断容量2.5kA ◎BSH2202 標準価格1,300円 税抜
	2P2E 110/220V 30A
	短絡遮断容量2.5kA ◎BSH2302 標準価格1,740円 税抜 ◎BSH2302C 棒圧着端子同梱(5.5mm用) 標準価格1,880円 税抜
	2P2E 110/220V 15A
	短絡遮断容量2.5kA ◎BSH2152 標準価格1,300円 税抜

適合電線 1.6・2.0・2.6
よりの場合は、専用の棒圧着端子(表A参照)をご使用ください。

(表A)	切断サイズ	適合棒圧着端子品番
BB9921	1.25mm	WV2502【松下電工製】 標準価格2,900円 税抜(100個入)
	2.0mm	TC-2-20【棒圧着端子】【ニチフ製】 VC-1-2【絶縁キャップ】
	3.5mm	BB9921【松下電工製】 標準価格1,430円 税抜(20個入)
	5.5mm	BB9923【松下電工製】 標準価格1,800円 税抜(端子20個、2連キャップ10個入)
	8mm	BB9923【松下電工製】 標準価格1,800円 税抜(端子20個、2連キャップ10個入)

コンパクト漏電ブレーカSHE型

寸法図1335頁	2P1E 100V 20A 30mA
134	◎BSHE22031 標準価格4,350円 税抜
	2P2E 100-200V 20A 30mA
	◎BSHE22032 標準価格5,000円 税抜
	2P2E 100-200V 30A 30mA
	◎BSHE23032 標準価格5,000円 税抜

その他の品種は1336頁をご参照ください。

安全ブレーカHB型

寸法図1335頁	2P1E 110V 20A
135	短絡遮断容量1.5kA ◎BS1112 標準価格900円 税抜
	短絡遮断容量2.5kA ◎BS1112H 標準価格1,080円 税抜
	2P1E 110V 30A
	短絡遮断容量1.5kA ◎BS1113 標準価格940円 税抜
	2P2E 110/220V 20A
	短絡遮断容量1.5kA ◎BS2022 標準価格1,300円 税抜
	短絡遮断容量2.5kA ◎BS2022H 標準価格1,470円 税抜
	2P2E 110/220V 30A
	短絡遮断容量1.5kA ◎BS2023 標準価格1,330円 税抜

コンパクトブレーカスペースユニット

◎BSH90 標準価格45円 税抜

グリーンパワー安全ブレーカS-HB型

寸法図1335頁	2P1E 110V 20A
136	◎BS220 標準価格1,100円 税抜
	2P2E 110/220V 20A
	◎BS2202 標準価格1,680円 税抜

小形漏電ブレーカ

寸法図1336頁	2P1E O.C付 30mA 100V専用
137	20A ◎BJS2031 標準価格4,100円 税抜
	2P2E O.C付 30mA 100-100/200-200V
	20A ◎BJS203 標準価格4,650円 税抜

漏電ブレーカJ型

【中性種2本ネジ品】の中性種端子は1次側・2次側共2本のネジで電線を締め付けるようになっておりますので、必ず2本とも端子ネジを緩め、電線を確実に奥まで挿入し、交互に締めてください。

主幹パールの最大電流定格と主幹変更について



主幹(AF)	渡りパールの容量	主幹パールの容量
J型	30AF	30A
AB・BO型	50・60AF	60A
NAB型	75AF	75A
NBO型	100AF	100A
ABF型	50・60AF	ヨコ列タイプ上下2列タイプ 60A 100A
BOF型	75・100AF	100A


渡りパール・主幹パールの容量を超えての主幹ブレーカの容量変更はできません。NAB・NBO型で、75AF 100AFの容量変更の場合は渡りパールの変更が必要です。

コスモパネルコンパクト21 回路図・品番の見方

(BQC3, BQA3)

リミッタースペース付 コスモパネルコンパクト21 (ドア・カバー付)

・北海道・東北・東京・中部・北陸・九州 各電力管内用

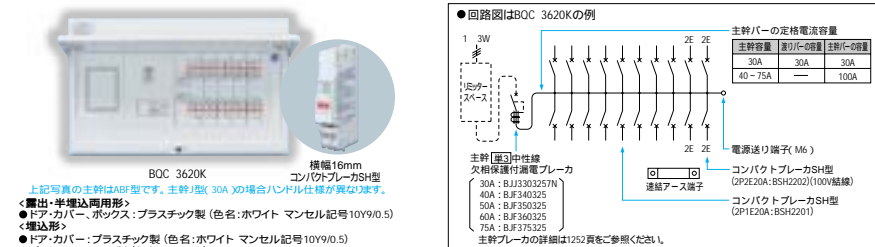

回路数・回路スペース	主幹容量	2P2E 2P1E 1P1E 1P2E	アース端子	露出・半埋込両用形			埋込形			
				寸法半埋込寸法(mm)	標準価格	寸法半埋込寸法(mm)	標準価格	寸法半埋込寸法(mm)	標準価格	
6+2	30A	2	4	◎BQC 3362K	19,000円	325	416	110	30	4
	40A			◎BQC 3462K	23,400円	310	401	30		
	50A			◎BQC 3562K						
	60A			◎BQC 3662K						
8+2	30A	2	8	◎BQC 3382K	22,500円	325	450	110	30	5
	40A			◎BQC 3482K	27,000円	310	435	30		
	50A			◎BQC 3582K						
	60A			◎BQC 3682K						

施工形態を色分けして表示しています。


(社)日本配線器具工業会 規格適合品

- ◎代理店在庫品
- ◎物流センター在庫品
- ◎工場在庫品


- 受注品在庫区分
- ◎A 受注後3営業日以内に出荷。
- ◎B 受注後5営業日以内に出荷。
- ◎C 受注後10営業日以内に出荷。
- ◎D 納期は営業所にお問い合わせください。地区により納品期間が異なります。大口のご注文につきましては事前にご相談ください。

実装回路数 + 回路スペース数

回路図の見方

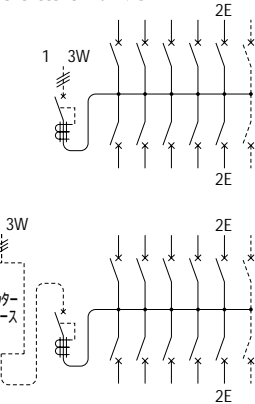

コンパクトブレーカSH型

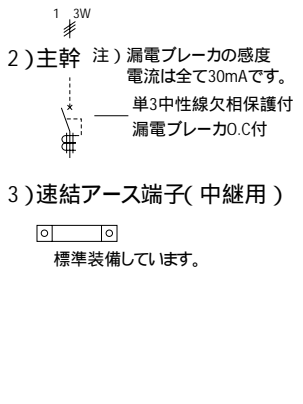

品番の見方

コスモパネルコンパクト21	露出・半埋込両用形	埋込形
BQC	引込み方式 3, 4	主幹容量 3, 4
BQA	引込み方式 3, 4	主幹容量 3, 4

品番の見方

コスモパネルコンパクト21

露出・半埋込両用形	埋込形
BQC	BQA
引込み方式 3, 4	引込み方式 3, 4
主幹容量 3, 4	主幹容量 3, 4
実装回路数 10	実装回路数 10
回路スペース数 2	回路スペース数 2
(E) (K)	(E) (K)

スッキリパネルコンパクト21

露出・半埋込両用形	露出形
BQW	BQWB
引込み方式 3, 4	引込み方式 3, 4
主幹容量 3, 4	主幹容量 3, 4
実装回路数 10	実装回路数 10
回路スペース数 2	回路スペース数 2
(I) (L)	(A)