


コスモシリーズワイド21 調光機能付スイッチ

品番末尾の(F ページ)は
新 2004年7月発売予定 です。


白熱灯の明るさを、暗から明まで、無段階に調節できるスイッチ。
生活シーンにあわせてお部屋の雰囲気が変わります。

調光スイッチ(P36~37)
照明の明るさの調節方法は、
スライド式・ロータリー式の
2タイプ。

調光スイッチには2種類あります。
調光スイッチB(片切)



調光スイッチC(片切・3路両用)

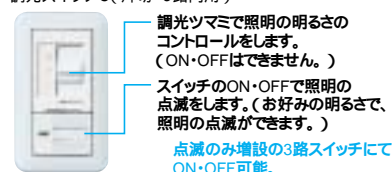

多箇所調光スイッチ(P38)

親器と子器を組合せて、最大3ヶ所で
ON・OFF操作と照明の明るさコント
ロールができるスイッチ。

電子あかりパターンスイッチ(P39)



あらかじめセットしておいた明るさにワン
プッシュで調光できるスイッチ。子器は3
台まで接続可能。

ライトコントロールを正しく
ご使用いただくために
P196、197をご確認願
います。

スライド式・ロータリー式調光スイッチ(白熱灯専用)

埋込調光スイッチB(片切) 500W

埋込調光スイッチC(片切・3路両用) 500W

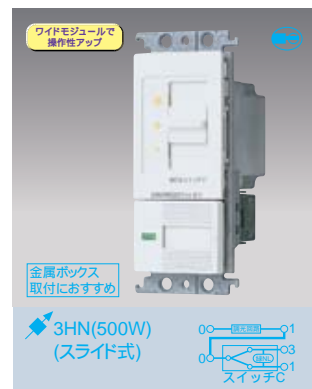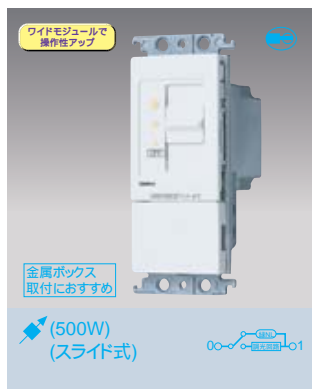

WT57615WK 標準価格6,110円 税抜
埋込調光スイッチB(白熱灯用500W)
(スライド式)(ホワイト)AC100V 500W
WT57615FK(ベージュ)
WT57615GK(利休色)もあります。
400W制限表示タイプ

WT57515WK 標準価格5,860円 税抜
埋込調光スイッチB(白熱灯用500W)
(ロータリー式)(ホワイト)AC100V 500W
WT57515FK(ベージュ)
WT57515GK(利休色)もあります。
400W制限表示タイプ


WTC57625WK 標準価格6,500円 税抜
埋込調光スイッチC(ほたるスイッチC)
(白熱灯用500W)
(スライド式)(ホワイト)AC100V 500W
WTC57625FK(ベージュ)もあります。
400W制限表示タイプ

WTC57525WK 標準価格6,250円 税抜
埋込調光スイッチC(ほたるスイッチC)
(白熱灯用500W)
(ロータリー式)(ホワイト)AC100V 500W
WTC57525FK(ベージュ)もあります。
400W制限表示タイプ

適合プレート ラウンド WTC7101W 標準価格110円 税抜
スイッチプレート・1連用(ホワイト)
WTC7101F(ベージュ) WTC7101G(利休色)もあります。
スクエア WT8101W 標準価格110円 税抜(ホワイト)
WT8101F(ベージュ) WT8101G(利休色)もあります。


適合プレート ラウンド WTC7101W 標準価格110円 税抜
スイッチプレート・1連用(ホワイト)
WTC7101F(ベージュ) WTC7101G(利休色)もあります。
スクエア WT8101W 標準価格110円 税抜(ホワイト)
WT8101F(ベージュ) WT8101G(利休色)もあります。

品番	WT57615WK・FK・GK、WT57515WK・FK・GK、WTC57625WK・FK、WTC57525WK・FK (400W制限表示タイプ)WT576154W・G、WT575154W・G、WTC576254W、WTC575254W
定格	AC100V 500W 50/60Hz
適合負荷 (白熱灯専用)	最小負荷容量 40W 最大負荷容量 単独使用500W、接続取付及び樹脂ボックス使用時400W

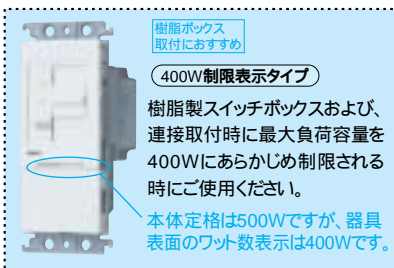


WT57515WK・FK・GK、
WT57615WK・FK・GKのスイッチスペースに
別回路スイッチを組み込みできます。

コスモシリーズワイド21、ニューコスモシリーズの
スイッチ専用です。フルカラースイッチは取付できません。

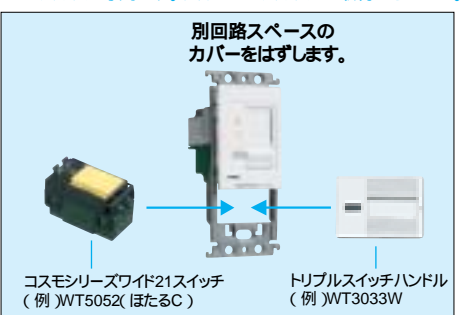

WT57515WK・FK、WT57615WK・FKの
スイッチスペースに取付可能です。
コスモシリーズスイッチ1個分。

普通電球は1灯あたり100W以下でご使用ください。
ハロゲン電球、ハイビーム電球は使用できません。



別回路スペースの
カバーをはずします。
トリプルスイッチの
下部にのみ
取付できます。

使用上のご注意

取付数	単体取付時	接続取付時	他の調光スイッチ との組合せ時
ボックスの種類			
金属スイッチボックス 使用の場合	200W	160W	160W
樹脂スイッチボックス 使用の場合	160W	100W	100W

スライド式・ロータリー式調光スイッチ(白熱灯専用)

埋込調光スイッチC(片切・3路両用) 800W



WTC57628W 標準価格10,600円 税抜
埋込調光スイッチC(ほたるスイッチC)(白熱灯用800W)
(スライド式)(ホワイト)AC100V 800W
WTC57628F(ベージュ)もあります。
適合プレート
ラウンド WTC7122W 標準価格220円 税抜
スイッチプレート・2連穴用(ホワイト)
WTC7122F(ベージュ)もあります。
スクエア WT8122W 標準価格220円 税抜(ホワイト)
WT8122F(ベージュ)もあります。

WTC57528W 標準価格10,350円 税抜
埋込調光スイッチC(ほたるスイッチC)(白熱灯用800W)
(ロータリー式)(ホワイト)AC100V 800W
WTC57528F(ベージュ)もあります。
適合プレート
ラウンド WTC7122W 標準価格220円 税抜
スイッチプレート・2連穴用(ホワイト)
WTC7122F(ベージュ)もあります。
スクエア WT8122W 標準価格220円 税抜(ホワイト)
WT8122F(ベージュ)もあります。


品番	WTC57628W・F、WTC57528W・F	
定格	AC100V 800W 50/60Hz	
適合負荷 (白熱灯専用)	最小負荷容量	60W
	最大負荷容量	単独使用800W、接続取付及び樹脂ボックス使用時650W

調光スイッチ 500W・800W 使用上のご注意

単独使用の他、同一ボックス内に接続取付けされる場合、及び樹脂
ボックスへの取り付けは、下表に表記したワット数でご使用ください。


	単独使用の場合	接続使用の場合
金属ボックス 使用	500Wタイプ 40~500W 800Wタイプ 60~800W	500Wタイプ 40~400W 800Wタイプ 60~650W
樹脂ボックス 使用	500Wタイプ 40~400W 800Wタイプ 60~650W	500Wタイプ 40~400W 800Wタイプ 60~650W

コスモシリーズワイド21防炎カバー使用の場合、上表の樹脂ボックス使用に
表記したワット数でお使いください。
金属プレートご使用の際は上記の70%以下のワット数でご使用をおすすめします。
(プレート表面が熱くなるためです)
らくワーク取付枠、ボックスレス取付やガラスウール壁の場合、
施工説明書、仕様書をご覧ください。

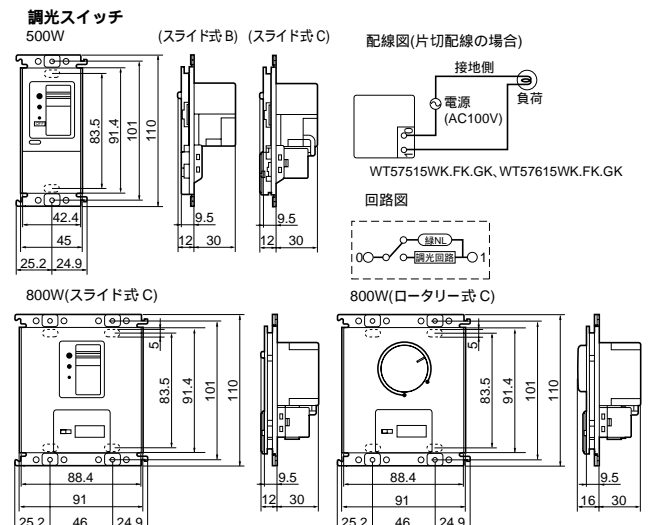

ロータリー式調光スイッチ(白熱灯専用)

埋込調光スイッチC(片切・3路両用) 1500W

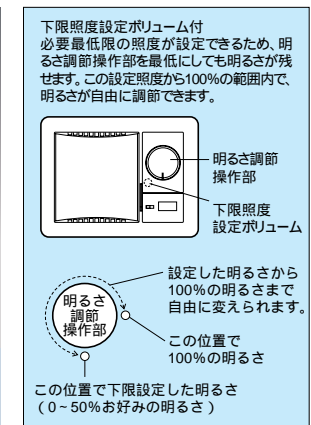

WTC575215W 標準価格27,060円 税抜
埋込調光スイッチC(ほたるスイッチC)
(白熱灯用1500W)(ロータリー式)
(下限照度設定機能付)(ホワイト)AC100V 1500W

適合プレート
ラウンド WTC7123W 標準価格440円 税抜
スイッチプレート・2連穴・1連用(ホワイト)
スクエア WT8123W 標準価格440円 税抜(ホワイト)

使用上のご注意(スイッチボックスの有無、材質に関わらず)

単独取付	接続取付	造営材
1500W	1200W	コンクリート壁
1200W	960W	中空壁
1000W	800W	ガラスウール壁

コスモシリーズワイド21防炎カバー使用の場合、上表のガラスウール壁使用に表記し
たワット数でお使いください。
金属プレートご使用の際は上記の70%以下のワット数でご使用をおすすめします。
(プレート表面が熱くなるためです)

調光スイッチのご注意

調光スイッチの表面が熱く感じることがありますが、異常を示すものではありません。
調光スイッチは、半導体を使用しておりますので、結線を誤ると、短絡や過電流
で使用できなくなります。
蛍光灯には使用できません。
調光スイッチCは2カ所からの調光はできません。(点滅はできます)
調光内蔵シンデリアには使用できません。
使用中若干なり音を発生することがありますので、寝室の枕もとへの取り付け
はお避けください。
ダウントランスを使用する器具には使えません。

調光スイッチの調光範囲

定格	調光範囲(照度比)	
200W用	約0%~100%	(約0.1%: 真っ暗な部屋で調光スイッチに接続さ れた白熱灯が1個だけの場合に豆電 球のように明かりを感じることもできる レベル)
500W用スイッチB	約0%~100%	
500W用スイッチC	(約0.1%~100%)	
800W用	約0%~100%	
1500W用	約0%~100%	

